

# PELLICOLA PROTEZIONE SOLARE 75% - Applicazione interna

SOL101

## Descrizione completa:

**PELLICOLA PROTEZIONE SOLARE 75% ARGENTO A SPECCHIO**

### APPLICAZIONE INTERNA

Applicazione su vetri trasparenti da 4 a 10 mm e vetro temperato.

#### Composizione delle pellicole di protezione dal calore:

Le pellicole adesive di protezione solare sono composte da 2 strati di poliestere metallizzato sotto vuoto, un adesivo e una pellicola protettiva che viene rimossa durante l'installazione. Sono resistenti ai graffi.

#### Fattore solare

Il fattore solare (G) di un vetro è il rapporto tra l'energia totale che entra in una stanza attraverso il vetro e l'energia solare incidente. Questa energia totale è la somma dell'energia solare che entra per trasmissione diretta e l'energia ceduta dalla vetrata all'ambiente interno come risultato del suo riscaldamento per assorbimento energetico.

#### Effetto serra

L'energia solare che entra in una stanza attraverso il vetro viene assorbita dagli oggetti e dalle pareti interne che, riscaldandosi, riemettono radiazioni termiche principalmente nella gamma del lontano infrarosso (superiore ai 5  $\mu\text{m}$ ). I vetri, anche quelli trasparenti, sono praticamente opachi alle radiazioni di lunghezza d'onda superiore a 5  $\mu\text{m}$ . L'energia solare che entra attraverso i vetri viene quindi intrappolata nella stanza, che tende a riscaldarsi: questo è "l'effetto serra" che si può percepire, per esempio, in un'auto parcheggiata in pieno sole con i finestrini chiusi.




Supporto	PET
Colore	Argent
Adesivo	Acrylique Polymère 19 G/M2
Protettore	PET siliconé 23 microns
Spessore	70 microns
Lato applicazione	Intérieure
Norme	Euroclasses
Garanzia	10 ans
Trasmissione UVA	1%
Fattore G solare	25%
Energia solare respinta	75%



**SOL 101**  
Application interne  
Internal application

12%

13%

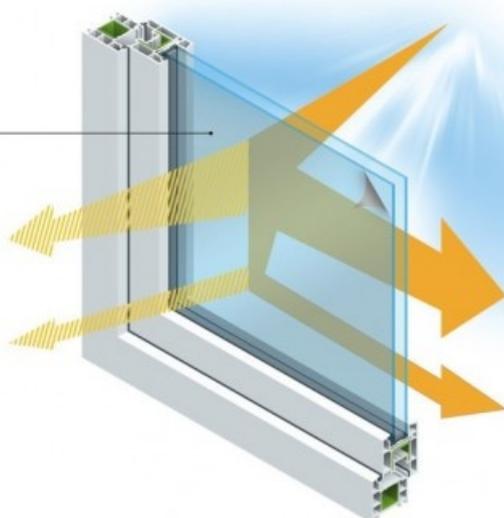

**SIMPLE / SINGLE**  
4MM / 6 / 8 / 10MM



**TREMPÉ**  
**TEMPERED**



**DOUBLE VITRAGE**  
CLAIR < 1,20 M<sup>2</sup>



55%

20%

**FACTEUR SOLAIRE G**  
**SOLAR FACTOR G**

**25%**

**ÉNERGIE SOLAIRE REJETÉE**  
**REJECTED SOLAR ENERGY**

**75%**

**Tipologie  
disponibili:**

Codice prodotto

Altezza

Descrizione

SOL101

152.00

Pellicola Anticalore - Bobina mt 30x152 cm

SOL101/10mt

152.00

Pellicola Anticalore - Bobina mt 10x152 cm

SOL101/5mt

152.00

Pellicola Anticalore - Bobina mt 5x152 cm