

## **Carta da parati da 350 g/mq con struttura TNT e coatizzazione in PVC - FINITURA EFFETTO INTONACO - Bobina da cm 130x50m**

---

3SFLTNT6044575/130

### **Breve descrizione:**

Adatto per la stampa su plotter Eco-Solvent, Latex e UV

### **Descrizione completa:**

## **Carta da parati da 350 g/mq con struttura TNT e coatizzazione in PVC - FINITURA EFFETTO INTONACO**

Carta da parati da 350 g/mq con struttura tessuto non tessuto e coatizzazione in PVC

Facile rimozione dalle pareti rispetto ai materiali con base in carta

Effetto intonaco

Ottima qualità di stampa e rapido periodo di asciugatura


Buona resistenza ai graffi

Uso interno

Stampabile con inchiostri (Eco)Solvent, Latex e UV

Certificazione europea di resistenza al fuoco EN13501 (B-s1,d0)

Bobina da cm 130x50m

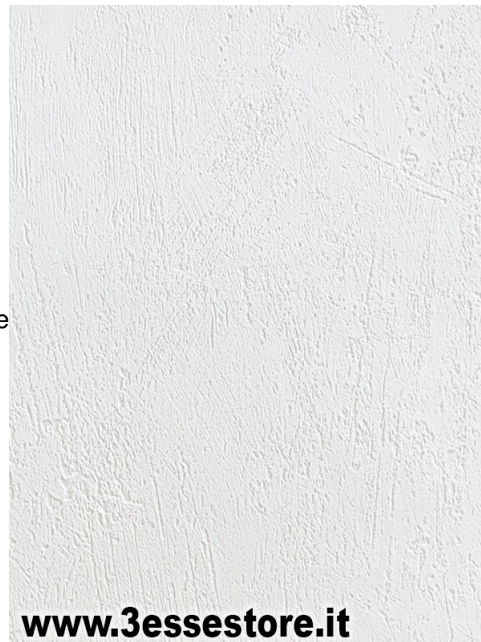

**[www.3essestore.it](http://www.3essestore.it)**